



DETANDT-SIMON

DE PARTNER
VAN UW OPLOSSING



BOILER

BAWALL

Beschrijving

Sanitair Warm Water Boiler met geëmailleerde wisselaar.

Eenvoudige installatie

Wandbevestiging op de vloer

Capaciteit 90l / 120l / 150l

Inspectieluik

Magnesium anode met tester

Thermometer Voorgemonteerd

Isolatie polystyreen



BOILER

SANITAIR WARM WATER

GEËMAILLEERD




BOILER BAWALL



BAWALL - informatie	Eenheid	90	120	150
Liter	L	90	120	150
Thermische isolatie		Polystyreen		
Dikte	mm	55		
Verlies 24U	kWh/24h	1.44	1.61	1.8
Label		C		
Afmetingen met isolatie	Ø – hoogte mm	510*883	560*858	560*1051
Opervlakte warmtewisselaar	m ²	0,4	0,5	0,7
Liter warmtewisselaar	L	2,4	3,2	3,8
* Vermogen	kW	9	12	16
Debiet	m ³ /h	0,4	0,5	0,7
* Sanitair Warm Water	m ³ /h	0,2	0,3	0,4
Verlies vermogen	mbar	4,8	6	8,4
Netto gewicht	kg	40	49	61
Warmtewisselaar druk	bar	6		
werkingsdruk en -temperatuur	bar/°C	10bar/95°C		

* Regime 80°/60°C - Sanitair Warm Water 10°/45°C

BOILER BAWALL

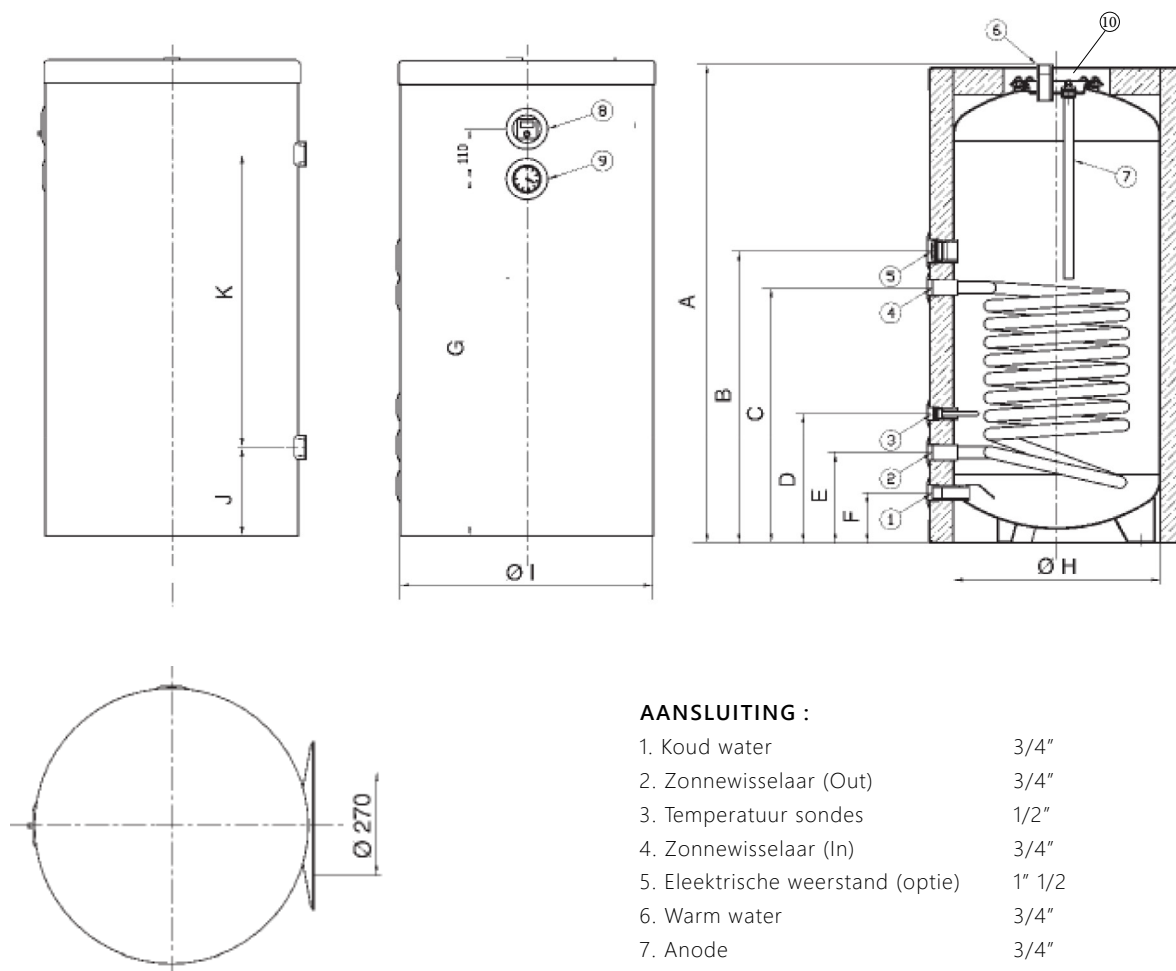

AANSLUITING :

1. Koud water	3/4"
2. Zonnewisselaar (Out)	3/4"
3. Temperatuur sondes	1/2"
4. Zonnewisselaar (In)	3/4"
5. Eleektrische weerstand (optie)	1" 1/2
6. Warm water	3/4"
7. Anode	3/4"
8. Tester anode	-
9. Thermometer	1/2"
10. Inspectieluik	Ø 125 mm

Afmetingen (mm)	90	120	150
A	883	858	1051
B	460	560	640
C	380	480	560
D	280	300	300
E	180	200	200
F	90	110	110
G	617	592	785
Ø H	400	450	450
Ø I	510	560	560
J	170	195	195
K	525	450	643

GEËMAILLEERD

BOILER
SANITAIR WARM WATER