




BOILER STORAGE

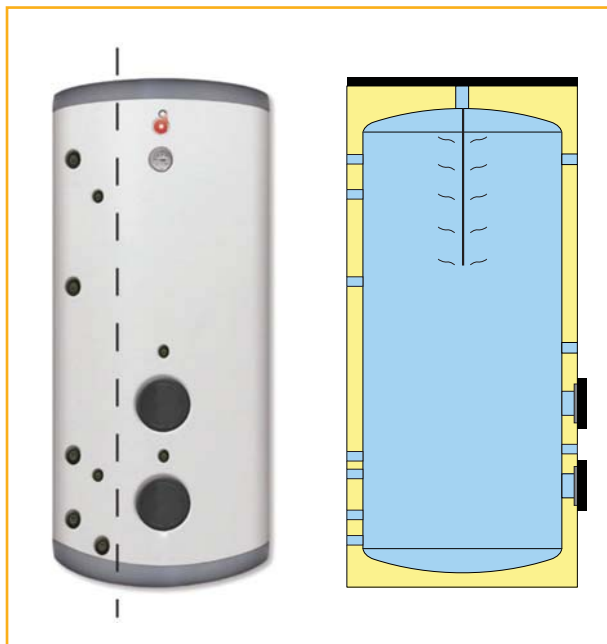

Beschrijving

- ▶ Geëmailleerde Boiler voor sanitair warm water
- ▶ Elektrische anode voormonteerd
- ▶ Twee Inspectieluiken
- ▶ Kuip in geëmailleerd staal
- ▶ Thermometer voormonteerd
- ▶ Aansluiting 6/4" voor weerstand
- ▶ Vloermodel
- ▶ Isolatie in stijve polyurethaan van 200L tot 500L
- ▶ Afneembare isolatie in flexibele polyurethaan van 800 L tot 2000 L

Optie

- ▶ Elektrische weerstand onderaan / in het midden (zie pagina 39)
- ▶ Driedubbel inspectieluik
- ▶ Wisselaarskit in koper van 36 tot 150 kW om op de inspectieluik te installeren
- ▶ Verstelbare poten voor Geëmailleerde boiler 200 tot 500L (BACFEET)

Ref	Prijs	Liter (L)	Afmetingen (mm)	Gewicht (Kg)	Verlies 24u (kwh/24u)	Label
BASTOR0200-B	619,5 €	200	1280x Ø 640	70	1,21	B
BASTOR0300-B	735 €	300	1680x Ø 640	105	1,5	B
BASTOR0500-C	992,25 €	500	1755x Ø 790	145	2,28	C
BASTOR0800	1450 €	800	1855x Ø 990	195	4,18	
BASTOR1000	1650 €	1000	2205x Ø 990	205	4,63	
BASTOR1500	2750 €	1500	2155x Ø 1200	285	5,81	
BASTOR2000	3500 €	2000	2470x Ø 1300	350	7,31	