




BOILER INOX

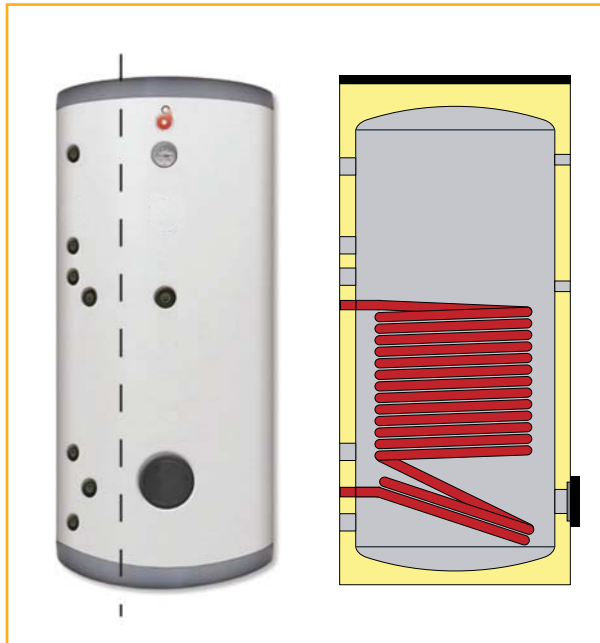

Beschrijving

- Boiler voor sanitair warm water met wisselaar van 12 tot 120 kW
- Kuip en wisselaar RVS AISI 316
- Inspectieluik
- Thermometer voorgemonteerd
- Aansluiting 6/4" voor weerstand
- Vloermodel
- Isolatie in stijve polyurethaan van 200L tot 500L
- Afneembare isolatie in flexibele polyurethaan van 800 L tot 2000 L

Optie

- Elektrische weerstand onderaan / in het midden (zie pagina 39)

Ref	Prijs	Liter (L)	Afmetingen (mm)	Gewicht (Kg)	Oppervlakte wisselaar (m ²)	Verlies 24u (kwh/24u)	Vermogen* wisselaar (kw)	Debiet** (m ³ /h)	Label
BACLAX0150-B	1020 €	150	1020 x Ø600	70	0,5	1,32	12	0,5	B
BACLAX0200-B	1155 €	200	1215 x Ø640	90	0,7	1,21	19	0,8	B
BACLAX0300-B	1365 €	300	1615 x Ø640	115	1,2	1,5	29	1,2	B
BACLAX0400-C	2089,5 €	400	1460 x Ø790	140	1,4	2,04	34	1,5	C
BACLAX0500-C	2310 €	500	1690 x Ø790	155	1,8	2,28	43	1,8	C
BACLAX0800	3000 €	800	1855 x Ø990	215	2	4,18	50	2,2	
BACLAX1000	3200 €	1000	2105 x Ø990	245	2,4	4,63	60	2,6	
BACLAX1500	4700 €	1500	2185 x Ø1200	260	3,4	6,01	88	3,8	
BACLAX2000	6300 €	2000	2470 x Ø1300	320	4,6	7,31	120	5,2	

*Regime 80°/60°C - Sanitair Warm Water 10°/45°C

**Noodzakelijk debiet door de warmtewisselaar