INOX FLEXIBEL

Samenstelling

INOX 316 of INOX 904

- Gaininox: uitsluitend voor gastoestellen, niet condenserend enkel geprofileerd AISI 316 - 0,12 mm
- Polyflex / Polylisse: geschikt voor alle brand stoffen (hout, gas, stookolie)
  - Binnenwand AISI 316L – 0,10 mm
  - Buitenwand AISI 316L
  - Dubbel geprofileerd
- Polygaine G10: geschikt voor alle brandstoffen (hout, gas, stookolie, steenkool)
  Binnenwand : AISI 904L – 0,10 mm
  Buitenwand : AISI 316L
  Aanbevolen voor corrosieve omgeving
  Dubbel geprofileerd

CE-markering

Gaininox : T300-N1-W-Vm-L50012-O
Polyflex : T450-N1-W-Vm-L50010-G
Polylisse : T450-N1-W-Vm-L50010-G
Polygaine G10 : T450-N1-W-Vm-L70010-G

Veiligheid

Wij herinneren u eraan dat de rookkanalen technische producten zijn. Het absoluut noodzakelijke is dat u het nodige apparatuur voorziet en vooral handschoenen om de rookkanalen te manipuleren.

Aanbevelingen

De flexibele buizen dienen geïnstalleerd te worden in klassieke, gemetselde schoorstenen die bestemd zijn voor de afvoer van rook van stooktoestellen op gas, stookolie en hout.

Voor deze werkzaamheden dienen enkele voorzorgsmaatregelen getroffen te worden:

→ De diameter van de buis dient gekozen te worden op basis van het warmtevermogen van het stooktoestel, de gebruikte brandstof en de hoogte van de schoorsteen

→ Neem de van kracht zijnde voorschriften in acht (NBN-B 61-001; NBN-B 61-002; NBN-D 51-003)

Zie eveneens ons Fu-gamma (316 ti), compatibel met onze flexibels RVS

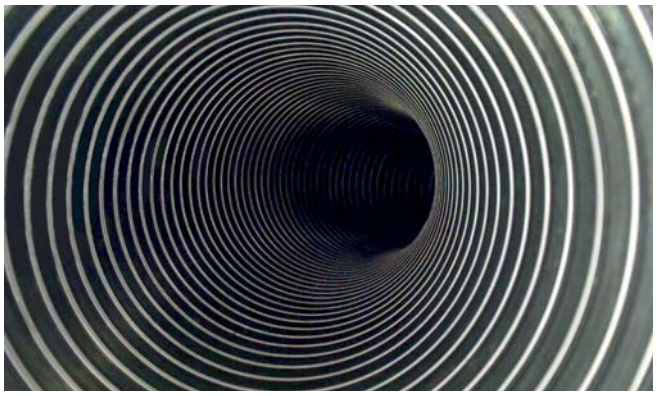

Opmerking: voor flexibel A02/A04 → hulpstukken: zie gamma FU/FU5

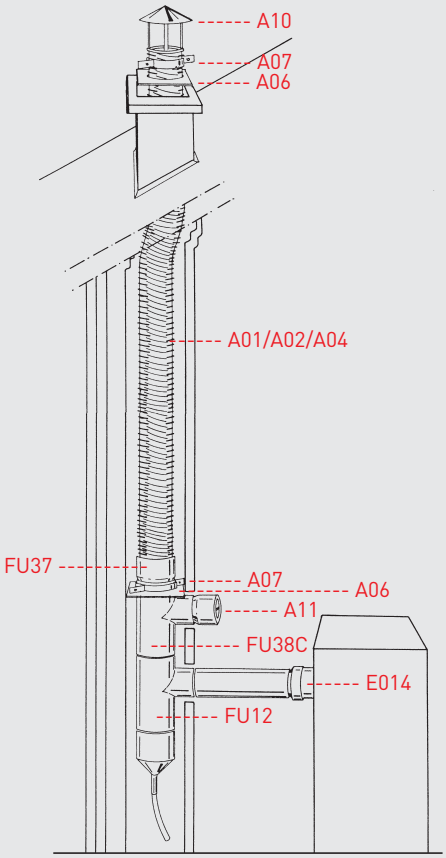

Reinigen van de schoorsteen

→ Diameter controle + opmeten lengte rookkanaal met behulp van een kegel verbonden aan het uiteinde van een touw.

→ Op de schouw ruimte voorbereiden voor de afsluitplaat en de hoge klemband voor de ophanging van de flexibel

→ Aanbrengen van de buis, ofwel via het dak, ofwel via de onderzijde van de schoorsteen.

→ Installatierichting in acht nemen: de op de buis aangegeven pijlen moeten naar boven gericht worden. (= rookgasrichting)

Bovenste deel

→ Klemband en afsluitplaat bevestigen (niet afdichten met mortel)

→ Eindstuk aanbrengen.

Onderste deel

→ T-stuk(ken) aanbrengen.

→ Klembeugel verankeren.

→ Toegangsluik voor het vegen van de schoorsteen aanbrengen.

De schoorsteen dient verplicht met een nylon of RVS ragebol minstens 1 maal per jaar geveegd te worden.

→ Niet geschikt voor installatie in een halogeen omgeving (stomerij, kapsalon, wasserette, ...).

→ Voor installaties van 70 Kw of hoger, zie nBnB 61001 (verkrijgbaar op www.nbn.be).

GAININOX

Ref.	Diameter binnen	Diameter buiten	Rol	€/m
A01080	80	86	50m	29,16
A01090	90	96	50m	29,16
A01100	100	106	50m	32,53
A01111	111	117	50m	36,45
A01125	125	131	50m	41,13
A01130	130	136	50m	41,13
A01140	140	146	50m	45,60
A01150	150	156	50m	50,09
A01180	180	186	30m	57,44
A01200	200	206	30m	63,86
A01250	250	256	16m	87,73
A01300	300	306	16m	*102,80**

Per meter verkrijbaar
of per rol
** 16 m per rol alleen*

POLYFLEX (Ø 80 TOT 100) POLYLISSE (Ø 111 TOT 250)

Ref.	Diameter binnen	Diameter buiten	Rol	€/m
A02080	80	86	50m	51,33
A02100	100	106	50m	59,82
A02111	111	117	50m	59,82
A02125	125	131	50m	66,06
A02140	140	146	50m	73,42
A02150	150	156	50m	82,59
A02180	180	186	30m	96,25
A02200	200	206	30m	107,48
A02250	250	256	16m	134,95



1. Afvoerrichting
van de rook
2. Condenswater

POLYGAINE G10

Ref.	Diameter binnen	Diameter buiten	Rol	€/m
A04125	125	131	30m	94,21
A04150	150	156	30m	117,76
A04180	180	186	30m	134,78
A04200	200	206	30m	150,48
A04250	250	256	16m	181,50



1. Afvoerrichting
van de rook
2. Condenswater

Geen snij kost bij bestelling per meter

TOEBEHOREN

Ref.	Omschrijving	Diameter	80	90	100	111	125	130	140	150	180	200	250	300
A06	Afwerkingsplaat 330X330 mm (inox 304)		13,82	13,82	13,82	13,82	13,82	13,82	13,82	15,23	15,23	17,4	20,35	27,56
A07	Ophangbeugel (inox 304)		15,07	15,07	15,23	15,23	15,23	15,23	16,02	17,1	17,99	18,77	21,87	28,88
A10	Regenkap voor Flexibel (inox 304)		38,77	-	38,77	38,77	38,77	38,77	42,75	42,75	42,75	42,75	52,7	52,7

HOE DE GEPASTE AANSLUITING VOOR FLEXIBEL KIEZEN?

U kunt gemakkelijker met dit document vinden welke aansluiting u voor uw flexibel nodig heeft.

FU37D Klikaansluiting voor flexibel vrouwelijk

rook richting

onderste deel	referentie	bovenste deel
Ø125 flexibel	FU37D125	Ø125 stijf
Ø125 flexibel	FU37D130-125	Ø130 stijf
Ø130 flexibel	FU37D130	Ø130 stijf

FU37C Klik-aansluiting flex/ flex

rook richting

onderste deel	referentie	bovenste deel
Ø125 flexibel	FU37C125	Ø125 flexibel

FU37B Overgangsstuk flexibel met klik-aansluiting

rook richting

onderste deel	referentie	bovenste deel
Ø100 stijf	FU37B100	Ø100 flexibel
Ø100 stijf	FU37B111	Ø111 flexibel
Ø125 stijf	FU37B125	Ø125 flexibel
Ø130 stijf	FU37B130	Ø125 flexibel
Ø130 stijf	FU37B130-130	Ø130 flexibel

FU37 Overgangsstuk flexibel

rook richting

onderste deel	referentie	bovenste deel
Ø125 stijf	FU37125	Ø125 flexibel
Ø130 stijf	FU37130	Ø125 flexibel
Ø130 stijf	FU37130-130	Ø130 flexibel

Op voorraad | *Te bestellen*

INOX 304

Rookkanalen enkel voor gas en toebehoren inox flexibels

	RECHTE ELEMENTEN			BOCHTEN				
Art. nr.	E001	E002	E003	E004	E005	E006	E007	E008
Diameter	Element 1000 mm	Element 500 mm	Element 330 mm	Geplooide Bocht 90°	Geplooide Bocht 45°	Geplooide Bochtstuk 30°	Oriënteerbare Bocht 0-45°	Oriënteerbare Bocht 0-90°
80	-	-	-	-	-	-	-	-
90	-	-	-	-	-	-	-	-
100	-	-	-	-	-	-	-	-
111	-	-	-	-	-	-	-	-
125	27,11	16,99	14,1	20,61	18,8	18,8	24,03	43,2
130	29,27	17,52	15,17	21,68	19,88	19,88	27,66	49,89
140	-	-	-	-	-	-	-	-
150	-	-	-	-	-	-	-	-
153	35,25	21,15	16,28	26,37	20,61	20,61	30,19	51,32
180	41,57	24,03	18,06	33,11	24,08	24,08	38,14	66,89
200	44,46	25,13	19,88	37,96	25,29	25,29	42,12	77,73
250	63,25	35,06	27,11	67,24	39,63	39,63	62,17	84,23
300	75,19	42,12	31,09	73,89	43,6	43,6	70,32	100,47

	T-STUKKEN		INSPECTIE EN REINIGING		EINDAFWERKING		AANSLUITINGEN		
Art. nr.	E009	E010	E011	E012	E020	E021	E013	FU37B	FU37C
Diameter	T-stuk 90°	T-stuk 135°	Dop voor t-stuk	Dop met afloop	Regenkap voor enkelwandig buis	Universeele Kap Ø125-250	Overgangstuk Flexibel	Overvangstuk flexibel met klik-aansluiting (Inox 316 Ti) (zonder T)	Klik-aansluiting flex-flex INOX 316 Ti
80	-	-	-	-	-	-	-	54,14	-
90	-	-	-	-	-	-	-	54,14	-
100	27,47	-	11,56	16,26	-	-	15,33	54,14	62,31
111	27,47	-	11,56	16,26	-	-	15,33	61,54 *	-
125	27,47	45,18	11,56	16,26	42,28		15,33	61,54	70,78
130	28,74	47,9	12,31	17,35	45,18		15,72	62,81	72,21
140	30,71	47,9	13,2	18,43	45,18		16,2	64,08	73,69
150	-	-	-	-				68,54	78,81
153	30,71	49,14	13,2	18,43	46,63	40,44	16,2	-	-
180	35,62	52,05	18,8	22,04	46,63		17,05	79,11	90,99
200	39,76	59,63	21,34	24,94	46,63		17,5	82,88	91,62
250	63,25	75,92	27,47	34,34	57,49		24,94	102,15	117,49
300	75,92	96,52	30,9	39,4	57,49		28,55	107,33	123,4

* mannelijk Ø100

REDUCTIES RVS 304			
Ref.	Diameter	€	Art. Nr. Verp.
E014090F100M	90 V tot 100 M	31,80	03REDPLATR006
E014090M125F	90 M tot 125 V	31,80	03REDPLATR025
E014100F111M	100 V tot 111 M	31,80	03REDPLATR012
E014100M111F	100 M tot 111 V	31,80	03REDPLATR014
E014100M125F	100 M tot 125 V	31,80	03REDPLATR026
E014111M125F	111 M tot 125 V	31,80	03REDPLATR028
E014120F153M	120 V tot 153 M	31,80	-
E014125F140M	125 V tot 140 M	31,80	-
E014125F150M	125 V tot 150 M	31,80	03REDPLATR031
E014125F153M	125 V tot 153 M	31,80	03REDPLATR031
E014125M140F	125 M tot 140 V	31,80	-
E014125M153F	125 M tot 153 V	31,80	03REDPLATR056
E014125M180F	125 M tot 180 V	31,80	03REDPLATR085
E014130F150M	130 M tot 150 V	34,52	03REDPLATR037
E014130F153M	130 V tot 153 M	34,52	03REDPLATR037
E014130F160M	130 V tot 160 M	34,52	-
E014130M150F	130 M tot 150 V	34,52	-
E014139M153F	139 M tot 153 V	34,52	-
E014139M180F	139 M tot 180 V	34,52	03REDPLATR087
E014150M160F	150 M tot 160 V	36,68	03REDPLATR074
E014150M180F	150 M tot 180 V	36,68	03REDPLATR088
E014150M200F	150 M tot 200 V	36,68	03REDPLATR107
E014153M130F	153 M tot 130 V	36,68	-
E014160F180M	160 V tot 180 M	40,31	-
E014180M200F	180 M tot 200 V	40,31	03REDPLATR114
E014180M250F	180 M tot 250 V	40,31	03REDPLATR146
E014200F125M	200 V tot 125 M	43,20	03REDPLATR104
E014200M230F	200 M tot 230 V	43,20	03REDPLATR139
E014200M250F	200 M tot 250 V	43,20	03REDPLATR148
E014230M250F	230 M tot 250 V	44,85	03REDPLATR149
E014250M300F	250 M tot 300 V	62,88	03REDPLATR167