




BOILER HP INOX

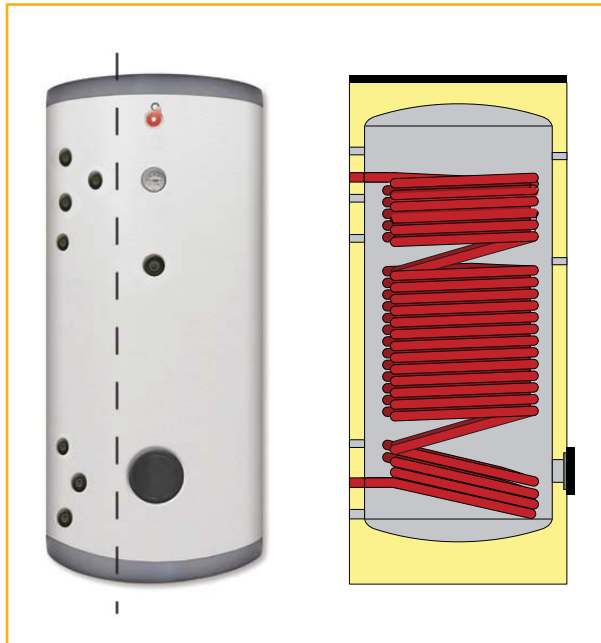

Beschrijving

- › Boiler voor sanitair warm water met overgedimensioneerde wisselaar van 11 tot 29 kW
- › Kuip en wisselaar in RVS AISI 316
- › Inspectieluik
- › Thermometer voorgemonteerd
- › Aansluiting 6/4" voor weerstand
- › Isolatie in stijve polyurethaan van 200L tot 500L
- › Afneembare isolatie in flexibele polyurethaan van 800 L tot 1000 L

Optie

- › Elektrische weerstand onderaan / in het midden (zie pagina 39)

Ref	Prijs	Liter (L)	Afmetingen (mm)	Gewicht (Kg)	Wisselaar (m²)	Verlies 24u (kwh/24u)	Vermogen* wisselaar (kw)	Debiet** wisselaar (m³/h)	Label
BAHPX0200-B	1575 €	200	1215 x Ø640	72	2,3	1,21	11	1	B
BAHPX0300-B	1890 €	300	1615 x Ø640	95	3,1	1,5	15	1,3	B
BAHPX0400-C	2730 €	400	1460 x Ø790	123	3,3	2,04	17	1,5	C
BAHPX0500-C	3045 €	500	1690 x Ø790	125	3,8	2,28	20	1,7	C
BAHPX0800	3998 €	800	1845 x Ø990	153	4,6	4,18	25	2,2	
BAHPX1000	4400 €	1000	2080 x Ø990	172	5,3	4,63	29	2,5	

*Regime 60°/50°C - Sanitair Warm Water 10°/45°C

**Noodzakelijk debiet door de warmtewisselaar